



Anlagentypen von Versickerungsanlagen gemäss GEP


Typ F

Flächige Versickerung

Schotterrassen

7 cm Splitt-Humus Gemisch
15 cm Filterkies 4/8 mm


20cm Filterkies 16/32 mm

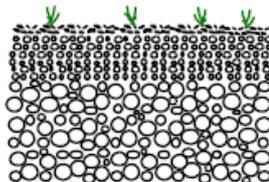

Wasserdurchlässige Pflasterung:
Öko-Betongittersteine mit Rasen / Kies u. dergl.

Betongittersteine/Ökosteine
Grobsand oder Splitt (Bettung*)

20-50 cm Filterkies 16/32 mm

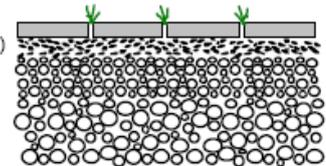


Bei wasserdurchlässigen Pflasterungen sind die Angaben über Bettung, Fugenbreiten und Material des Herstellers zu beachten.

Typ H

Versickerung über belebte Humusschicht (Versickerungsmulden und -gräben usw.)

7 cm Splitt-Humus Gemisch
15 cm Filterkies 4/8 mm

20 cm Filterkies 16/32

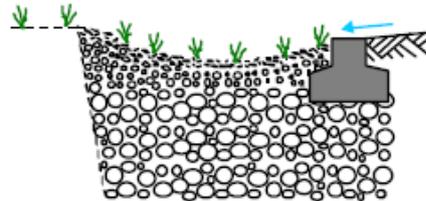

Typ K1

Retentionsversickerungsbauwerk mit Kiesfilteraufbau

